


blaugelb

Folia Basic zewnętrzna

Do efektywnego i profesjonalnego uszczelniania zewnętrznego szczelin łączeniowych.

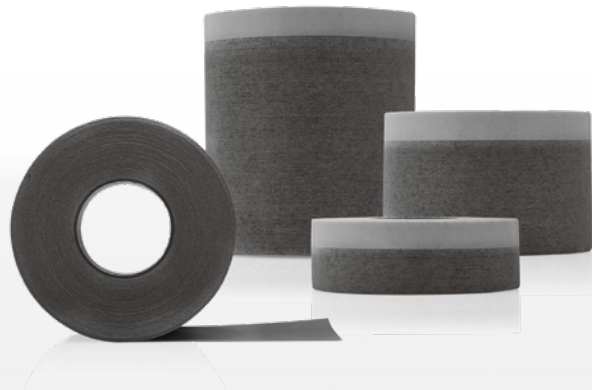

Idealna folia uszczelniająca do **uszczelniania zewnętrznego** szczelin łączeniowych i dylatacyjnych.



Folia blaugelb Basic zewnętrzna to połączenie specjalnej folii z tworzywa sztucznego i laminatu włókninowego. Służy do nie przepuszczającego powietrza i szczelnego na przenikanie wody opadowej uszczelniania szczelin łączeniowych od strony zewnętrznej. Izolacja przeciwwilgociowa ma dużą rozciągliwość i wytrzymałość na rozrywanie, dzięki czemu bardzo dobrze neutralizuje ruchy szczeliny.

Dzięki paskowi samoprzylepnemu montaż na ościeżnicy okiennej jest szybki i łatwy. Folia paroprzepuszczalna zapewnia skuteczne osuszanie szczeliny na zewnątrz, spełniając tym samym wymagania EnEV oraz profesjonalnego montażu i uszczelniania.

Zalety produktu:

- Nie przepuszczające powietrza i paroprzepuszczalne uszczelnienie poziomu zewnętrznego zgodnie z DIN 18542
- Elastyczna i rozciągliwa folia, neutralizuje przemieszczenia elementów konstrukcyjnych
- Wytrzymała folia zapewniająca trwałe działanie
- Niezawodne osuszanie szczeliny na zewnątrz
- Szczelność na przenikanie wody opadowej i wiatroszczelność
- Możliwość tynkowania i malowania, ukryty montaż
- Odporność na promieniowanie ultrafioletowe do 3 miesięcy
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Łatwe stosowanie dzięki paskowi samoprzylepnemu
- Uszczelnianie szczelin zgodnie z wytycznymi dotyczącymi profesjonalnego montażu
- Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001/EN 29001
- Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z EMICODE EC 1 Plus

Materiał:	paroprzepuszczalna włóknina z tworzywa sztucznego
Reakcja na ogień: DIN EN 13501	klasa E (odpowiada B2 DIN 4102-1)
Współczynnik przenikalności szczeliny: DIN EN 12114	$a \ll 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}^2 (\text{daPa})]$ brak mierzalnego przepływu powietrza
Szczelność na przenikanie wody opadowej: DIN EN 1027	$\leq 1050 \text{ Pa}$
Odporność temperaturowa:	od -40°C do $+80^\circ\text{C}$
Ciężar powierzchniowy:	ok. 140 g/m^2
Wartość sd: DIN EN ISO 12572	ok. $0,05 \text{ m}$
Giętkość w temperaturze -23°C :	brak złamań, brak pęknięć
Temperatura stosowania:	$+5^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$
Tolerancja wymiarowa: DIN 7715 T5 klasa P3	norma spełniona
Temperatura przechowywania:	$+1^\circ\text{C}$ do $+20^\circ\text{C}$
Trwałość podczas przechowywania:	12 miesięcy, w przypadku przechowywania w suchym pomieszczeniu w nieotwartym oryginalnym pojemniku
Kolor:	czarny

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Folia blaugelb Basic zewnętrzna 90 mm x 50 m	3 x 50 m	0422087
Folia blaugelb Basic zewnętrzna 120 mm x 50 m	2 x 50 m	0422088
Folia blaugelb Basic zewnętrzna 200 mm x 50 m	2 x 50 m	0422089

Odpowiedni klej do folii blaugelb jest podany na stronie 34.