



## Taśma wielofunkcyjna TrioSDL<sup>750</sup>

Taśma wielofunkcyjna blaugelb przyszłości – przystosowana do nowych wymagań

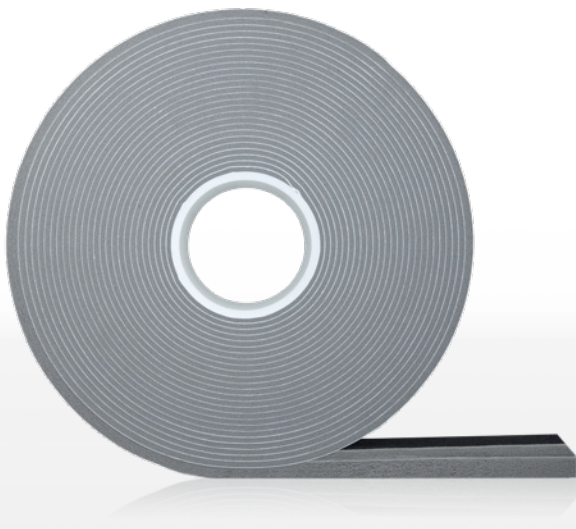

Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL<sup>750</sup> z technologią Air Stop LST – doskonała na wszystkich poziomach.



Dzięki połączeniu dwóch specjalnych pianek PU z hermetyczną membraną LST powstała wysokowydajna taśma wielofunkcyjna: Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL<sup>750</sup> z technologią Air Stop LST chroni przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi i zapewnia niezawodne spełnienie wymagań wynikających z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (GEG) w zakresie uszczelniania szczelin łączeniowych. Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL<sup>750</sup> to wielostopniowa, wstępnie sprężona 3-poziomowa taśma uszczelniająca do uszczelniania i izolacji szczelin łączeniowych za pomocą tylko jednego produktu.

- **Szczelność na przenikanie wody opadowej** ponad 750 Pa i odporność na działanie czynników atmosferycznych
- **Izolacja** akustyczna i termiczna na poziomie funkcjonalnym
- **Szczelność powietrzna** i paroizolacja od strony pomieszczenia

### Zalety produktu:

- Absolutna szczelność powietrzna, wartość  $a = 0,00$ : przekroczone wymagania normy DIN 18542:2020-04
- Niezawodne oddzielenie środowiska pomieszczenia i środowiska zewnętrznego w szczelinie dzięki membranie LST
- Szczelność na przenikanie wody opadowej  $\geq 750$  Pa – większa ochrona o 25% w porównaniu do wymagań normy
- Zabezpieczenie przed zawilgoceniem, przetestowane zgodnie z nową normą DIN 18542:2020-04 MF 1
- Obszar połączenia pozostaje suchy – dzięki temu lepsze właściwości izolacyjne
- Nadaje się do domu pasywnego i domu zeroenergetycznego
- Odpowiada zasadzie „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”
- Jasnoszare wnętrze idealnie nadaje się do stosowania w przypadku nowoczesnych ścian z betonu elewacyjnego
- Uszczelnianie szczelin o większej szerokości za pomocą tylko jednej taśmy
- Zoptymalizowana długość rolki, dzięki czemu mniejsza liczba połączeń taśmy i mniejsza ilość odpadów
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Wysoka przylepność warstwy samoprzylepnej na profilach okiennych i drzwiowych powszechnie stosowanych w budownictwie\*
- Elastyczna – neutralizuje przemieszczenia elementów konstrukcyjnych
- Możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych
- Klasa materiału budowlanego B1 – trudnozapalny (zgodnie z DIN 4102)
- Uszczelnianie szczelin zgodnie z GEG, DIN 18355, DIN 4108
- Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001/EN 29001
- Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z EMICODE EC1 Plus

Klasa materiału budowlanego: <b>DIN 4102</b>	B1 (trudnozapalny)
Grupa obciążenia: <b>DIN 18542:2020-04</b>	MF 1
Szczelność na przenikanie wody opadowej: <b>DIN EN 1027</b>	$\geq 750$ Pa
Współczynnik przenikalności szczeliny: <b>DIN EN 1026</b>	$a = 0,00 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}^2 (\text{daPa})]$
Wartość znamionowa przewodności cieplnej: <b>DIN EN 12667   DIN 18542:2020-04</b>	$\lambda_{0,10} = 0,052 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Izolacja akustyczna szczeliny:	do 58 dB
Kompatybilność z sąsiednimi materiałami budowlanymi: <b>DIN 18542:2020-04</b>	norma spełniona
Odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych: <b>DIN 18542:2020-04</b>	norma spełniona
Wartość sd:	nachylenie od wewnątrz na zewnątrz
Współczynnik przenikania ciepła U, głębokość konstrukcyjna okna 60 / 70 / 80 mm: <b>DIN 4108-3</b>	$U = 0,8 / 0,7 / 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Kolor:	antracyt (na zewnątrz), szary (wewnątrz)

Nazwa produktu	JO	Nr art.
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 54/4-11 mm	5 x 10 m	9083714
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 54/6-17 mm	7 x 15 m	9083715
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 54/9-24 mm	7 x 10 m	9083716
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 64/4-11 mm	4 x 10 m	9083717
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 64/6-17 mm	6 x 15 m	9083718
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 64/9-24 mm	6 x 10 m	9083719
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 74/4-11 mm	4 x 10 m	9083720
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 74/6-17 mm	5 x 15 m	9083721
Taśma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL <sup>750</sup> 74/9-24 mm	5 x 10 m	9083722

\*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.